DIALOG konferansebord

Produktinformasjon

www.svenheim.no

Svenheim

Produktinformasjon DIALOG konferansebord

DIALOG er møtebordet som kan bli så stort du bare vil. Bordet kan formes til uendelige kombinasjoner takket være vårt eget utviklede understell.. Gjennomtenkte løsninger for skjult føring av kabler gjennom understell, og bordplater spesialdesignet for videomøter.

- Stort utvalg i størrelser og fasonger
- Valgfri overflate
- Valgfri kantprofil
- Utfresing av kabelhull/kabelluke etter kundens ønske
- Mulighet for føring av kabel i ben
- Brønn eller kabelrenner under bordet etter kundens ønske
- Konstruksjonen på stativet gir en meget høy stabilitet

STANDARD FARGEVALG

Hvit | Grå | Antrasitt | Bjerk finér | Bøk finér | Eik finér | Hvit-pigmentert eik finer | Sortbeiset eik finer

Mushroom linoleum 4176 DT | Ash linoleum 4132 DT | Pebble linoleum 4175 DT | Charcoal linoleum 4166 DT

Rettkant

eller

Faset kant

METALLBEN

Hvit | Sort | Grå

Kjernematerialet	MDF
Bordplate form	Rektangulær, konisk eller rund
Kant	Hvis finer dekor - Kantlist 2 mm til rettkant, 2 mm kantlist og klarlakkert til faset kant
	Hvis laminat dekor eller linoleum - kantlist 2 mm till rettkant, 2 mm kantlist og lakk til faset kant
Dekor	Finérstrukturen følger lengderetningen på bordet.
	Plater og luker i grå og hvit farge er belagt med høytrykkslaminat.
Behandling	UV lakk på finér
Hjørne	skarpe eller med radius, eller avrundet begge ender
Tykkelse	26 mm
Ben	Lakkert metall: hvit (RAL 9010), grå (RAL 9006), sort (RAL 9005)
Bord høyde	74 cm

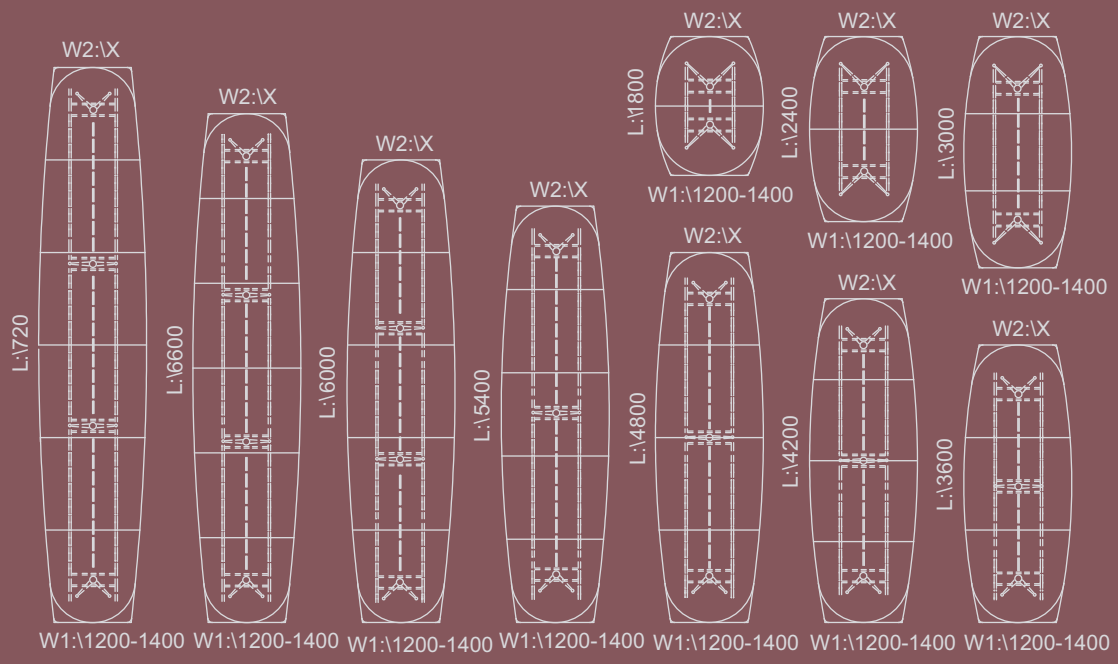
W2:\X
L:\7200
W1:\1200-1400
W2:\X
L:\6600
W1:\1200-1400
W2:\X
L:\6000
W1:\1200-1400
W2:\X
L:\5400
W1:\1200-1400
W2:\X
L:\4800
W1:\1200-1400
W2:\X
L:\4200
W1:\1200-1400
W2:\X
L:\3600
W1:\1200-1400
W2:\X
L:\1800
W1:\1200-1400
W2:\X
L:\2400
W1:\1200-1400
W2:\X
L:\3000
W1:\1200-1400

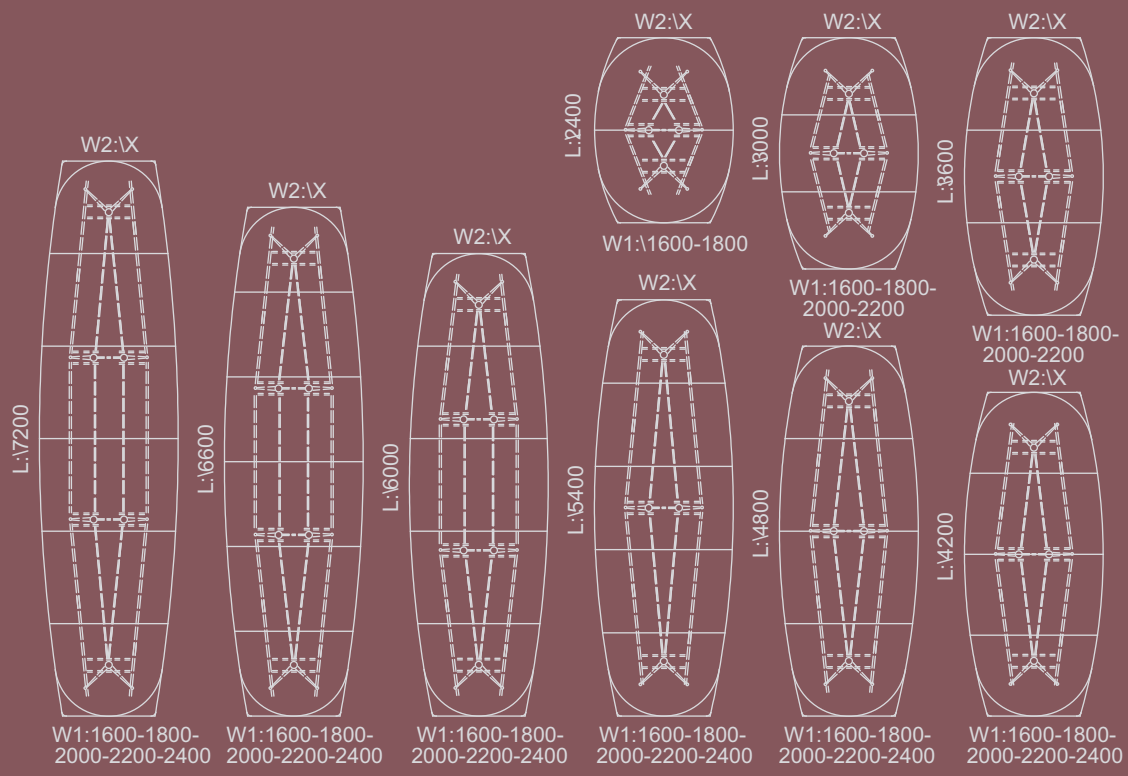
W2:\X
L:\7200
W1:1600-1800-
2000-2200-2400
W2:\X
L:\6600
W1:1600-1800-
2000-2200-2400
W2:\X
L:\6000
W1:1600-1800-
2000-2200-2400
W2:\X
L:\5400
W1:1600-1800-
2000-2200-2400
W2:\X
L:\4800
W1:1600-1800-
2000-2200-2400
W2:\X
L:\4200
W1:1600-1800-
2000-2200-2400
W2:\X
L:2400
W1:\1600-1800
W2:\X
L:3000
W1:1600-1800-
2000-2200
W2:\X
L:3600
W1:1600-1800-
2000-2200

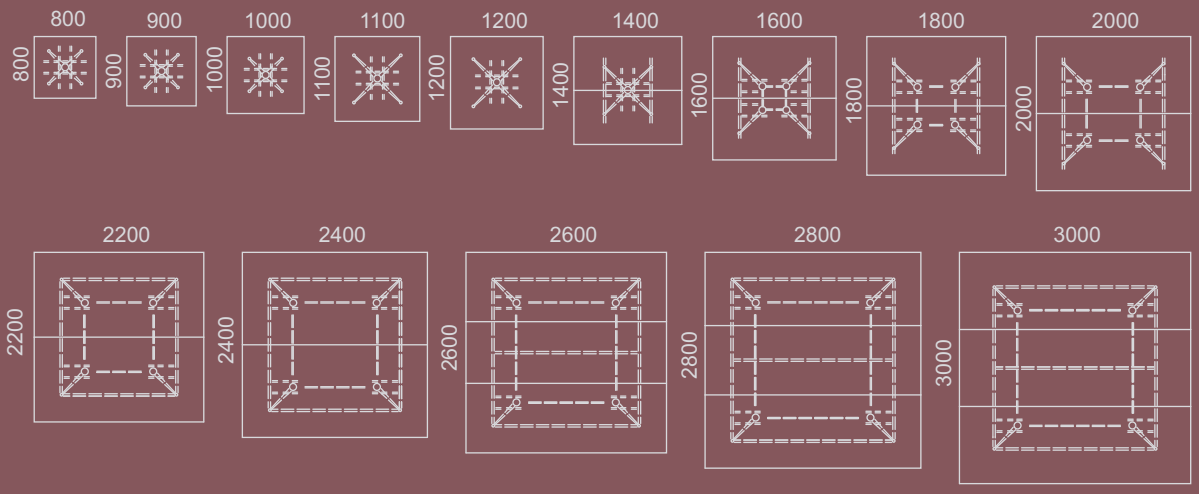
800
900
1000
1100
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000

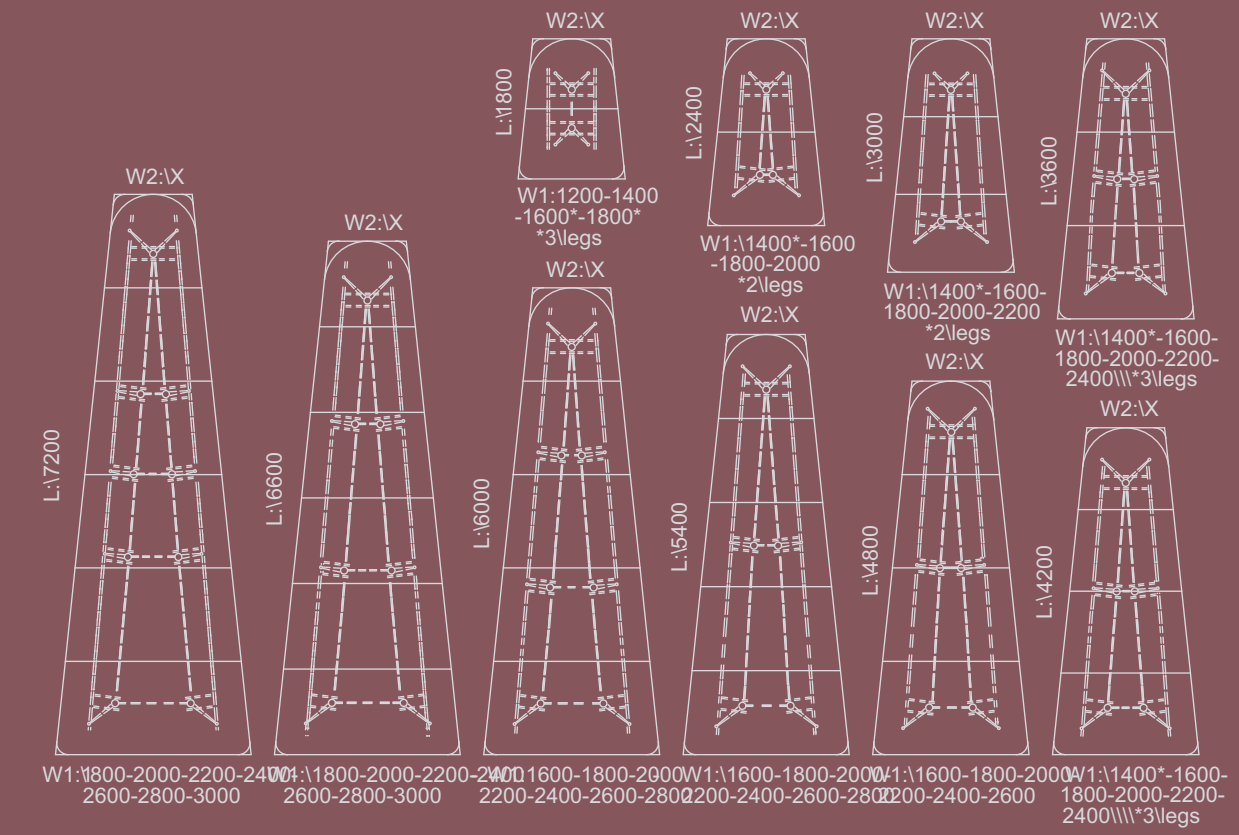
W2:\X
L:\1800
W1:1200-1400
-1600*-1800*
*3\legs
W2:\X
L:\2400
W1:\1400*-1600
-1800-2000
*2\legs
W2:\X
L:\3000
W1:\1400*-1600-
1800-2000-2200
*2\legs
W2:\X
L:\3600
W1:\1400*-1600-
1800-2000-2200-
2400*3\legs
W2:\X
L:\7200
W1:\1800-2000-2200-2400-
2600-2800-3000
W2:\X
L:\6600
W1:\1800-2000-2200-2400-
2600-2800-3000
W2:\X
L:\6000
W1:\1600-1800-2000-
2200-2400-2600-2800
W2:\X
L:\5400
W1:\1600-1800-2000-
2200-2400-2600-2800
W2:\X
L:\4800
W1:\1600-1800-2000-
2200-2400-2600
W2:\X
L:\4200
W1:\1400*-1600-
1800-2000-2200-
2400*3\legs

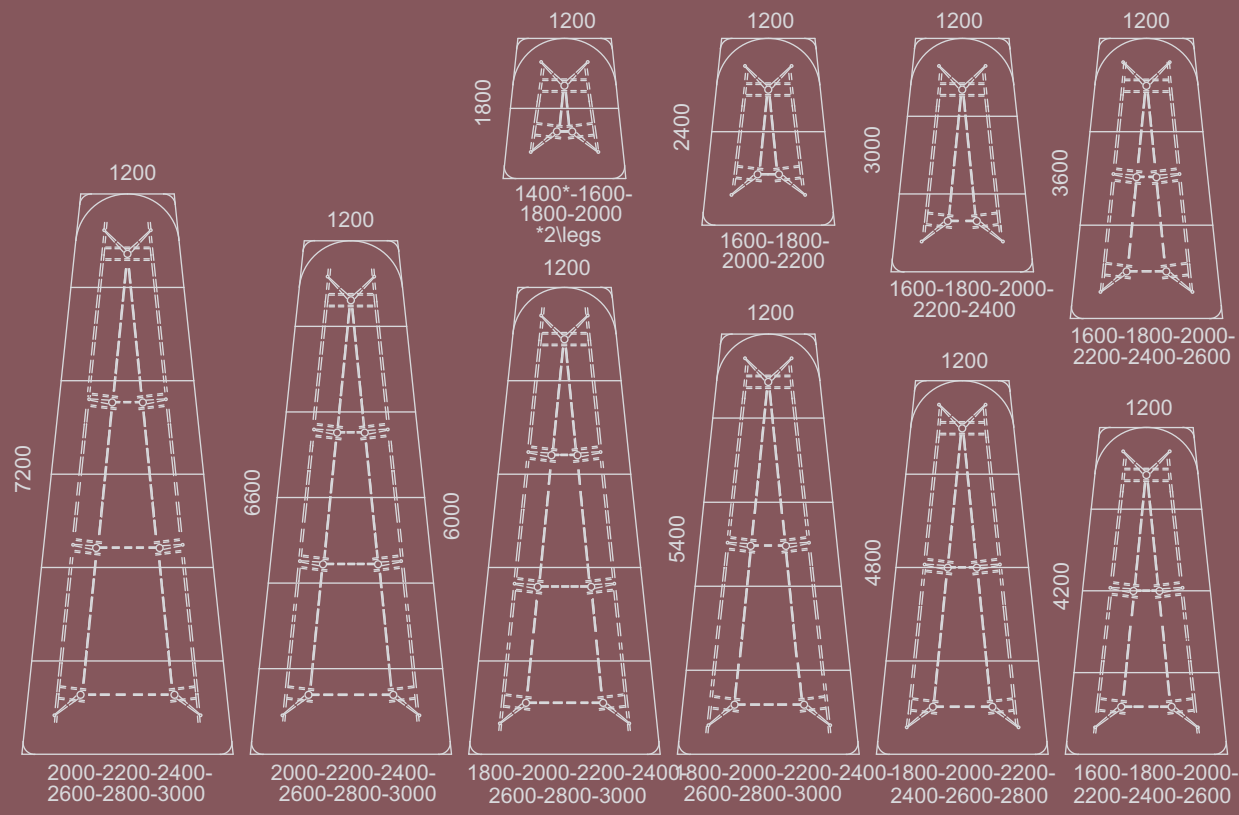
1200
1800
1400*-1600-
1800-2000
*2\legs
1200
2400
1600-1800-
2000-2200
1200
3000
1600-1800-2000-
2200-2400
1200
3600
1600-1800-2000-
2200-2400-2600
1200
7200
2000-2200-2400-
2600-2800-3000
1200
6600
2000-2200-2400-
2600-2800-3000
1200
6000
1800-2000-2200-2400-
2600-2800-3000
1200
5400
1800-2000-2200-2400-
2600-2800-3000
1200
4800
1800-2000-2200-
2400-2600-2800
1200
4200
1600-1800-2000-
2200-2400-2600

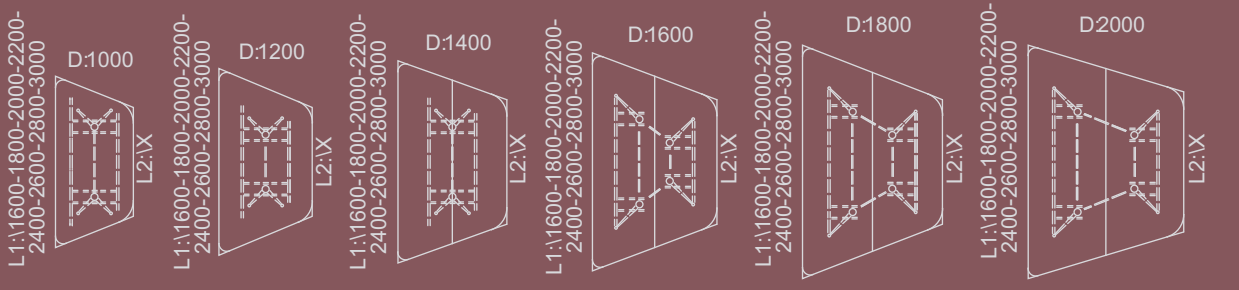
L1:\1600-1800-2000-2200-
2400-2600-2800-3000
D:1000
L2:\X
L1:\1600-1800-2000-2200-
2400-2600-2800-3000
D:1200
L2:\X
L1:\1600-1800-2000-2200-
2400-2600-2800-3000
D:1400
L2:\X
L1:\1600-1800-2000-2200-
2400-2600-2800-3000
D:1600
L2:\X
L1:\1600-1800-2000-2200-
2400-2600-2800-3000
D:1800
L2:\X
L1:\1600-1800-2000-2200-
2400-2600-2800-3000
D:2000
L2:\X

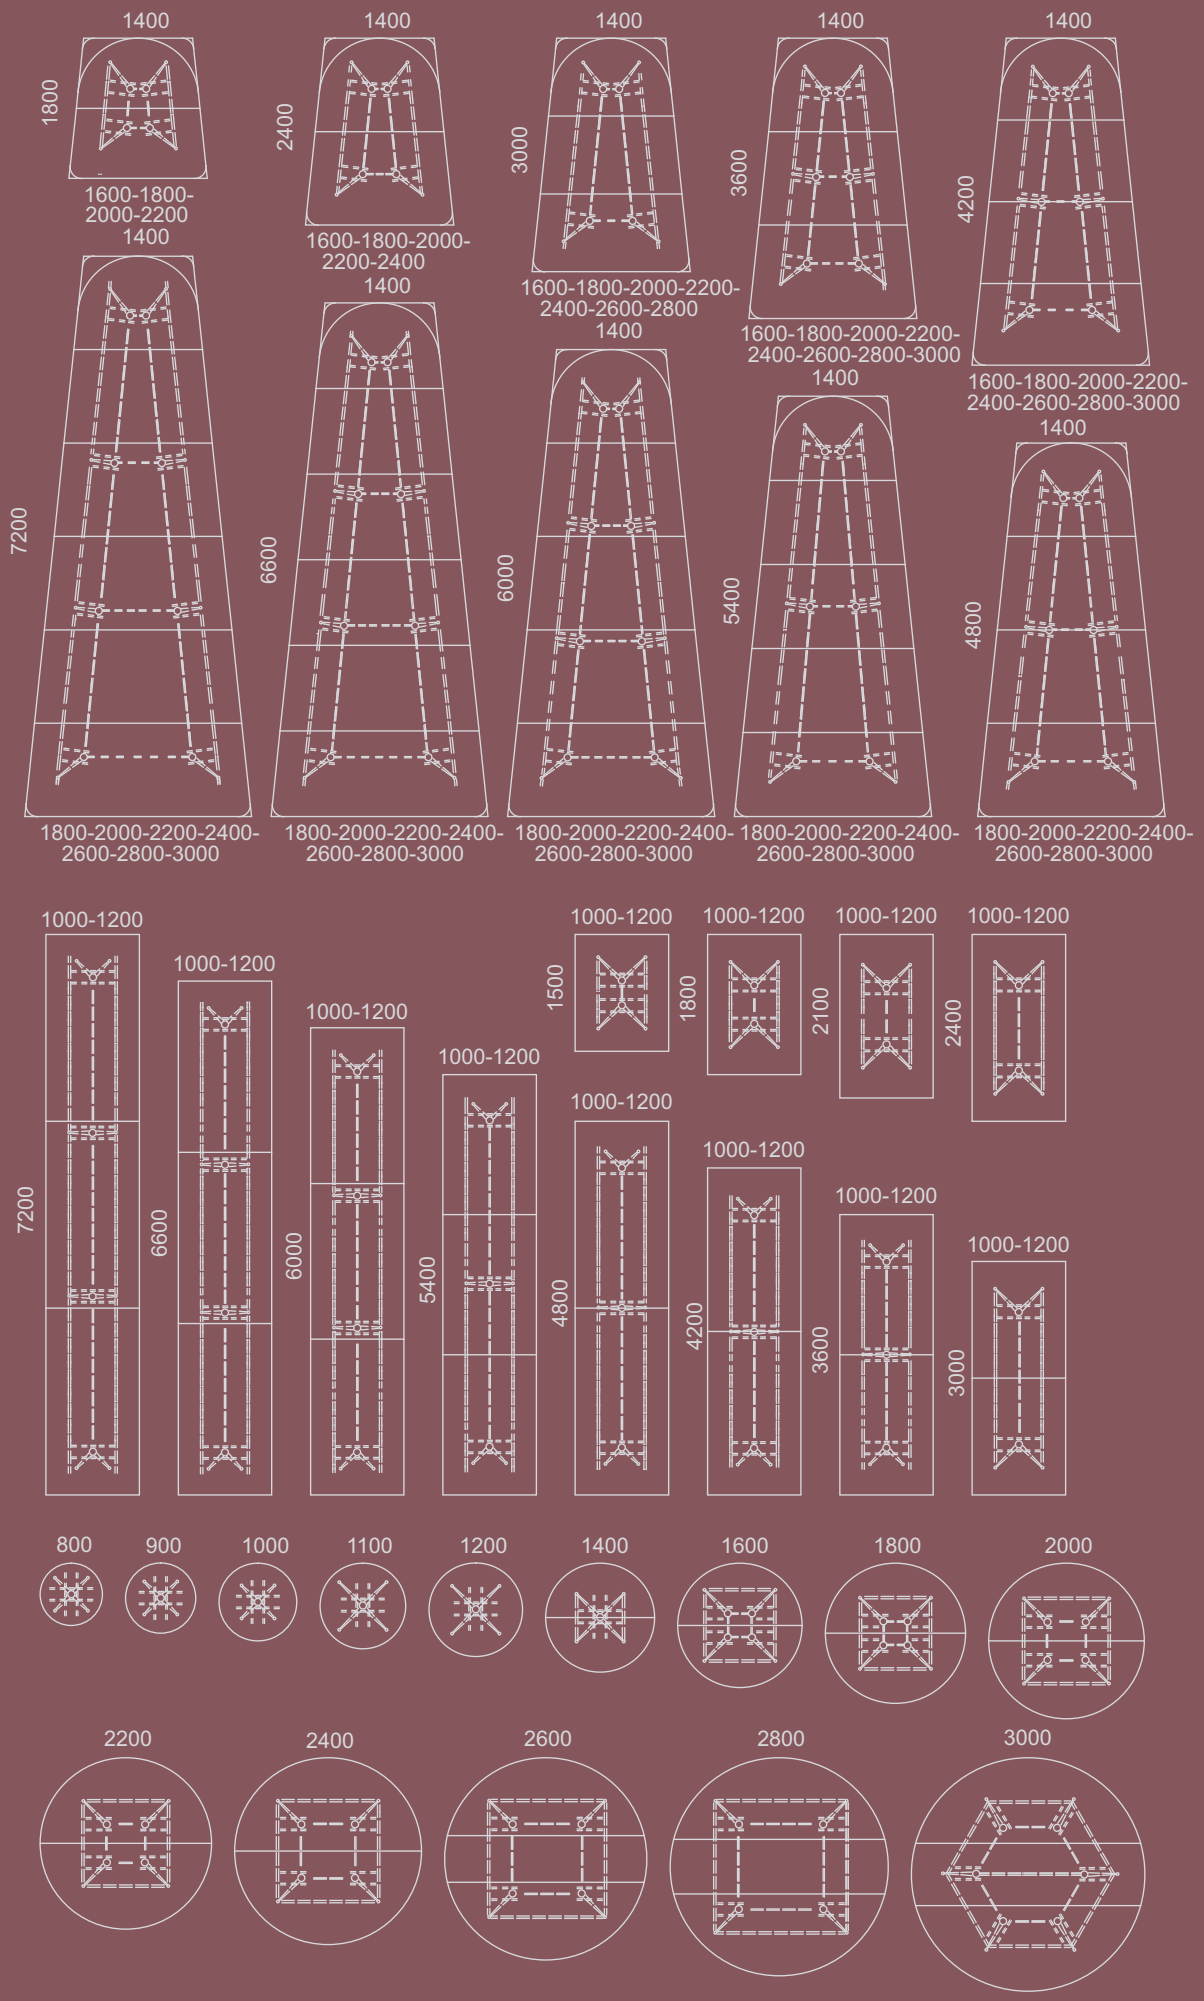
1400
1800
1600-1800-2000-2200
1400
2400
1600-1800-2000-2200-2400
1400
3000
1600-1800-2000-2200-2400-2600-2800
1400
3600
1600-1800-2000-2200-2400-2600-2800-3000
1400
4200
1600-1800-2000-2200-2400-2600-2800-3000
1400
7200
1800-2000-2200-2400-2600-2800-3000
1400
6600
1800-2000-2200-2400-2600-2800-3000
1400
6000
1800-2000-2200-2400-2600-2800-3000
1400
5400
1800-2000-2200-2400-2600-2800-3000
1400
4800
1800-2000-2200-2400-2600-2800-3000
1000-1200
7200
1000-1200
6600
1000-1200
6000
1000-1200
5400
1000-1200
1500
1000-1200
1800
1000-1200
2100
1000-1200
2400
1000-1200
4800
1000-1200
4200
1000-1200
3600
1000-1200
3000
800
900
1000
1100
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000

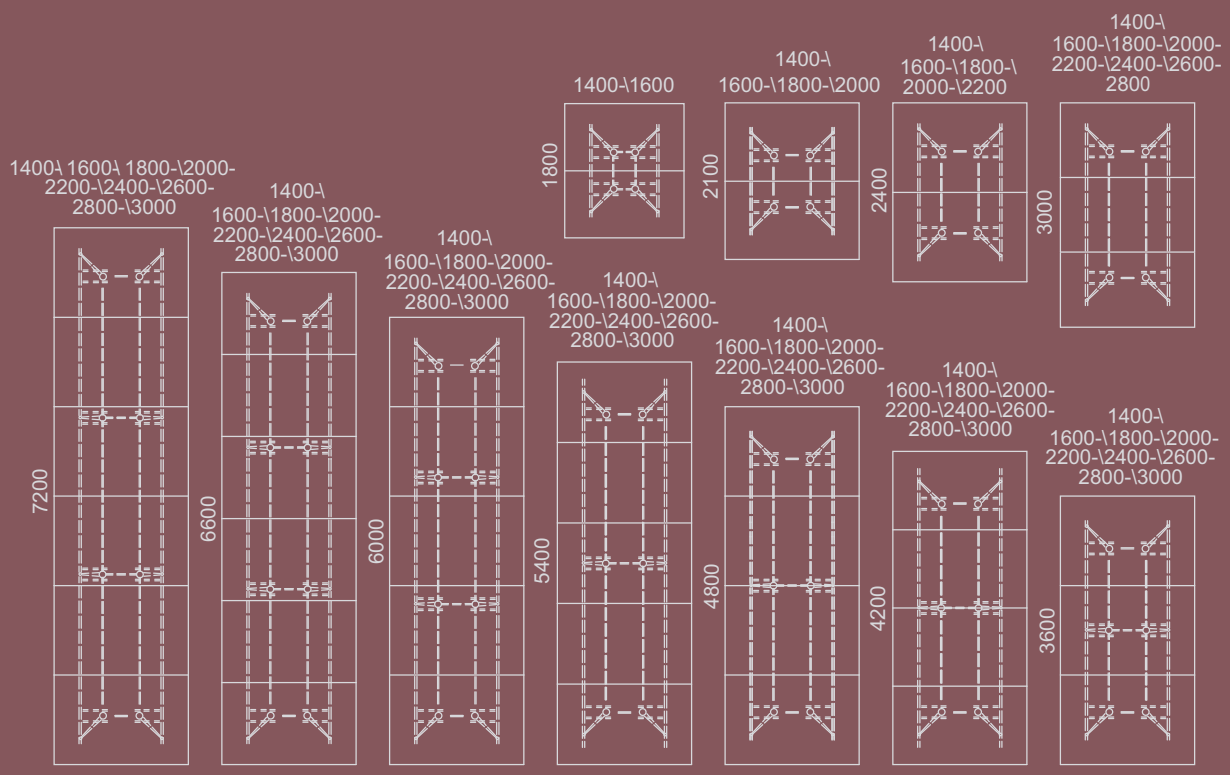



TRELUKE

KUNDETILPASSET UTFRESNING OG MONTERING AV CABLE CUBBY, ELLER TILSVARENDE LØSNINGER.

DIALOG UNDERSTELL, SORTLAKKERT UTFØRELSE.

Vår produksjonsenhet er sertifisert iht. ISO 9001 og 14001. Det er utarbeidet EPD. Våre kontorer i Norge har Miljøfyrtårn sertifikat.

DIALOG – serien er godkjent av Møbelfakta og testet etter følgende standarder:

EN 15372; EN 1730;
Overflater EN 12720:2009+A1:2013;
EN 12722:2009+A1:2013; SS 83 91 11;
SS 83 91 22; SIS 83 91 17;

Rengjøring og vedlikehold

Generelt
Svenheim benytter materialer og overflater som er motstandsdyktige. Det kreves intet spesielt vedlikehold utover normalt renhold. Anbefalt rengjøringsmåte er klut fuktet i lunkent vann tilsatt et mildt syntetisk vaskemiddel. Unngå grønnsåpe eller midler som inneholder ammoniakk. Bruk ikke løsningsmidler eller rengjøringsmidler med slipe/skurepulver.

Pulverlakkerte stålkomponenter
Brukes til bordunderstell. Rengjøres som under «generelt». Vanskelige flekker fjernes med kjemisk bensin. Bruk ikke løsningsmidler eller rengjøringsmidler med slipe-/skurepulver. Monteringsanvisninger for understell er vedlagt

Resirkulering og gjenvinning

Kildesortering inngår som en naturlig del av Svenheims produksjon og materialhåndtering. Stålkomponenter som inngår i våre produkter er 100% resirkulerbare. Plater fra Svenheim kan gjenvinnes som varme ved godkjente fyringsanlegg. Plast og metall leveres til godkjente miljøstasjoner. Svenheim er medlem av returordningene Grønt Punkt Norge for emballasje og Eurovironment (El-retur) for elektriske komponenter.

For bestilling av deler eller andre spørsmål kontakt Svenheim
e-post: post@svenheim.no; tel. +47 35 58 75 00 eller se vår hjemmeside www.svenheim.no

Ask for more detailed information about FSC® certified products

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 • ISO 14001 DNV

mobelfakta.no MILJØ OG KVALITET

FSC www.fsc.org FSC® C117767 The mark of responsible forestry

epd®

Miljøfyrtårn®

GRØNT PUNKT